


UniLux 5/5A

halogenová akumulátorová svítilna


Návod k použití a záruční list

POZOR!

před prvním použitím je nutné svítilnu nabíjet po dobu 14 hodin

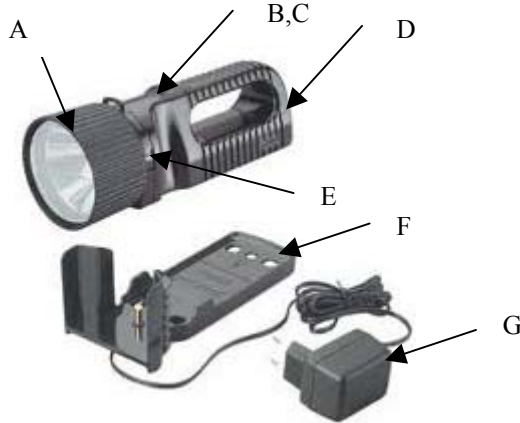

UniLux 5

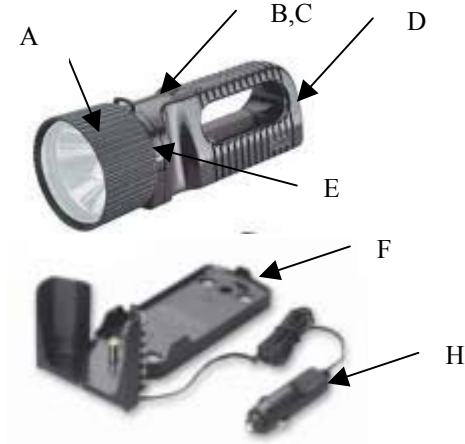

UniLux 5A

- A-reflektor
- B-vypínač
- C-kontrolka nabíjení
- D-poutko na řemen
- E-zarážky pro demontáž reflektoru
- F-držák na stěnu
- G-sítový zdroj
- H-autozástrčka pro 12 - 24V

Technická data :

Materiál svítilny	Plast nárazuvzdorný
Žárovka	E10 5,2V/0,85A Halogen
Doba svítu	cca 150 min.
Dosvit	cca 1000 m
Akumulátory	NiMH 4,8V/2Ah
Doba nabíjení	21 hod.
Nabíjecí napětí	100-230V AC 50/60Hz případně 12/24V DC
Hmotnost	440g
Rozměry	256x93x93mm

Upevnění držáku svítilny (F) na stěnu

Vyvrtejte 2 díry do zdi 110 mm vertikálně od sebe, dbejte na to, aby držák byl v blízkosti elektrické zásuvky. Poté upevněte dvěma šrouby.

Nabíjení

Před prvním použitím nabíjejte svítilnu po dobu 14-ti hodin. Svítilnu upevněte do stěnového držáku (F) a zdroj (G) zasuňte do zásuvky. Svítilna je konstruovaná pro trvalé nabíjení a je chráněna před přebíjením. Doporučujeme svítilnu při nepoužívání vždy vkládat do držáku,

aby byla nabita a připravena pro další použití. Během nabíjecího procesu nelze svítilnou svítit. Nabíjení je signalizováno červenou LED (C) .

Použití

Odejměte svítilnu z nabíjecího držáku (F) a zapněte svítilnu spínačem (B) směrem dopředu. Doba svitu je až 2,5 hod. Otáčením reflektoru (A) můžete kužel světla zaostřovat.

Výměna halogenové žárovky

Celou hlavici svítilny, tj. reflektor s objímkou, oddělte od svítilny zmáčknutím obou pojistek (E) směrem dopředu. Halogenová žárovka (dle technické specifikace) tak bude přístupná pro výměnu.

Důležitá upozornění


Síťový zdroj (G) je určen pro vnitřní použití a pro střídavé napětí 120 - 230V. Svítilnu nevystavovat vlhkosti a extrémním teplotám. Svítilnu čistit pouze navlhčenou prachovkou či ubrouskem.

Likvidace nebezpečného odpadu

Použité NiMH akumulátory nebo již nefunkční svítilna nepatří do domovního odpadu. Likvidujte pouze prostřednictvím sběrných dvorů nebo předejte zpět prodejci nebo se u prodejce informujte na místa, kde je možnost tato zařízení odevzdat k ekologické likvidaci.

Záruka

24 měsíců na materiál a zpracování, na baterii a žárovku se toto nevztahuje. Při neodborné manipulaci záruka pozbývá platnosti.



Distribuce a servis

Distribuci a servis pro ČR a SR zajišťuje firma BATTEX, spol. s r.o., Politických vězňů 1337, 274 01 Slaný; IČO: 25672363; e-mail: battex@battex.cz; www.battex.cz

Datum prodeje:

razítko a podpis prodejce